


シャインミラーで明るく清潔感のある空間を！

シャインミラー (シャイン加工) は、洗面、パウダールームなどでご使用いただける光の拡散と防湿性能を兼ね備えた照明カバー用ミラーです。

多くの照明カバー用ミラーは、光の拡散と照明器具の目隠しのため、一部分をタペ (フロスト) 加工やブラスト (スリ) 加工で半透明状態にし、これに防湿用コーティングを行っている場合がほとんどです。この場合、防湿用のコーティングの影響で半透明状態が透明状態に変化してしまい、光の拡散性能、目隠し効果が低下してしまいます。

「シャインミラー (シャイン加工)」は特殊な防湿用コーティングにより、半透明状態を保ち光の拡散性能を下げることなく、且つ防湿性能を併せ持つ照明カバー用ミラーとして幅広い場所でお使いいただけます。

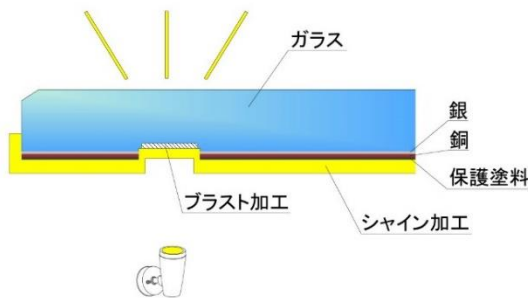

上段写真 防湿コーティングなし

(左から タペ・シャイン・ブラスト)

下段写真 防湿コーティングあり



(左から タペ・シャイン・ブラスト)



製品仕様

製品名	シャインミラー™ (シャイン加工)
製品コード	SHM5・SHM6
板厚	5ミリ、6ミリ
最大寸法	1200ミリ × 2400ミリ

上記以外の板厚やサイズにつきましてはお問い合わせください。

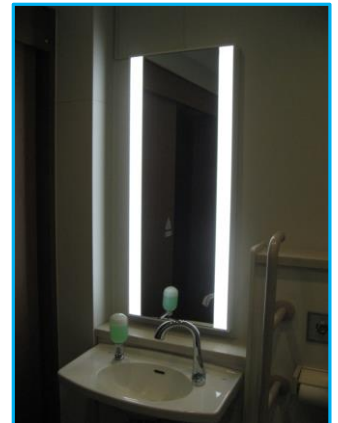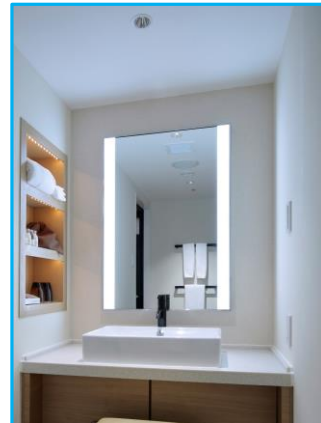

⚠️ ご注意

- ・シャインミラーは内装用の製品です。本来の用途以外でのご使用は避け下さい。
- ・シャインミラーはミラーの裏面側に特殊コーティング (シャイン加工) を施しています。納品後、現場などで切断、研磨、穴あけなどの加工をされますと、本来の防湿性能が損なわれる恐れがありますので避け下さい。
- ・本製品の施工にはハイミラーセメダインスーパーと接着マットを用いて脱落の恐れが無いよう十分な接着強度を確保して下さい。

! お手入れ方法 未永くお使いいただくために..

- ・汚れが付着した場合はガラスクリーナーや中性洗剤を用いて、やわらかい布等で拭き取して下さい。
- ・洗浄後は硝子表面に水分が残らない様に乾いた布でふきあげて下さい。
- ・塩素系やアルカリ系の合成洗剤は使用しないでください。ミラーの腐食の原因となります。

お問い合わせ先

NSGインテリア株式会社

東京本社 〒111-0036 東京都台東区松が谷3-13-5 TEL.03-3842-5821
大阪支店 〒578-0912 大阪府東大阪市角田1-5-5 TEL.072-967-0901

<受付時間> 月曜～金曜日 9:00～18:00 土日祝日を除く

*掲載している試験データは社内での比較試験であり性能を保証するものではありません。
*掲載内容は2021年2月のものであり、予告なく変更する可能性があります。予めご了承ください。